


新製品

メンブレントラップ

HMS40型

省エネを演出するHMS40型メンブレントラップにステンレス鋼製が登場しました。ステンレス製配管の管末トラップとして、また各種装置などに最適です。

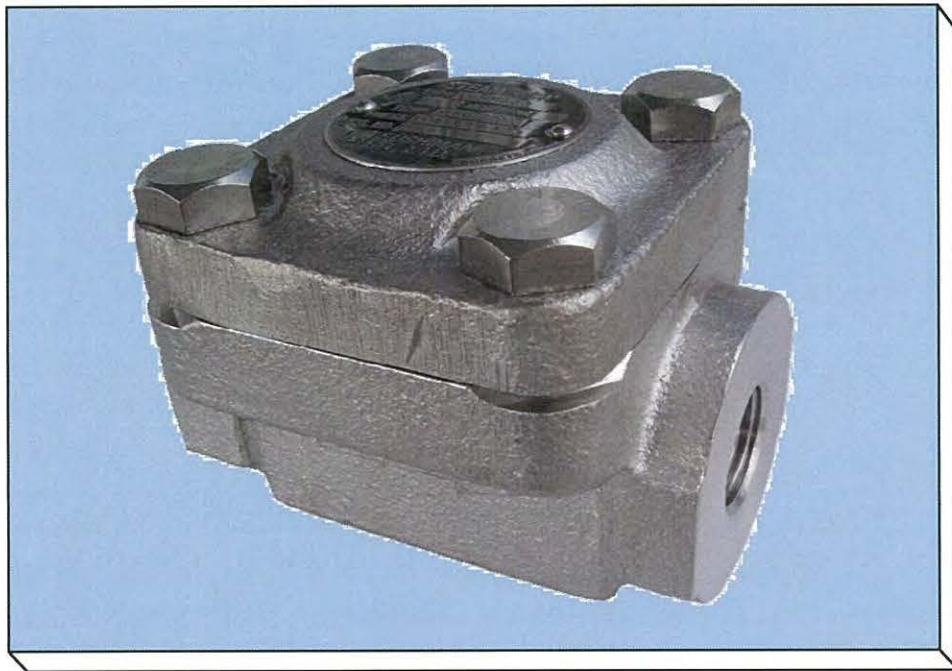

主な特徴

- 省エネに効果を発揮するメンブレン**
メンブレンは確実な作動で生蒸気を逃さず経済的。
しかも Hastelloy / ステンレス鋼で長寿命です。
- 取付け姿勢・位置は自由**
縦・横・斜めなどどんな姿勢でも作動は安定しています。
また、立上り部や管末に限らず、どんな場所でも設置できます。
- 信頼の高い気密性**
テフロンガスケットを使用し、優れた気密性を保持します。
- 容易なメンテナンス**
配管したままでも、ふたを分解するだけで保守・点検が容易に行なえ、
テフロンガスケットは再使用が可能です。


FUSHIMAN

仕様

感熱作動部	管接続	最高使用圧力(MPa)	最高使用温度(°C)	主要部材料			
				弁箱	感熱作動部	弁座	ストレーナ
Nメンブレン	JIS Rc	1.6	200	球状黒鉛鋳鉄	Hastelloy 及び ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
				ステンレス鋼			


備考 Uメンブレン(飽和温度20°C低い温度で作動)も製作できます。

構造・寸法

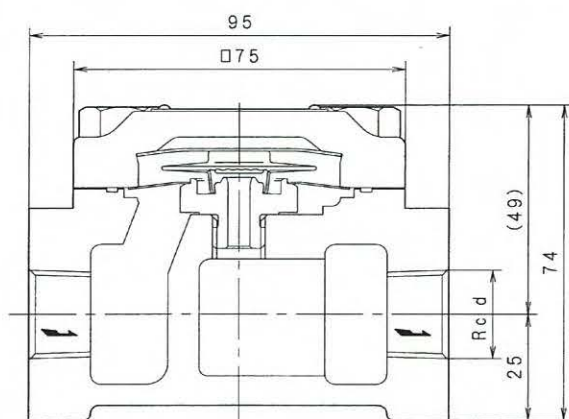


呼び径	d	質量 (kg)	
		球状黒鉛鋳鉄	ステンレス鋼
15	1/2	1.7	2.1
20	3/4	1.7	2.1
25	1	1.7	2.1

メンブレンの特性

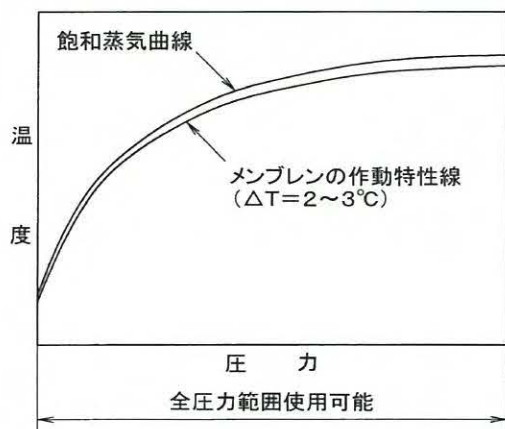

Nメンブレンは、使用蒸気圧力の飽和温度から常に一定温度下がった点(2~3°C)で作動する特性を持っています。

連続排出量

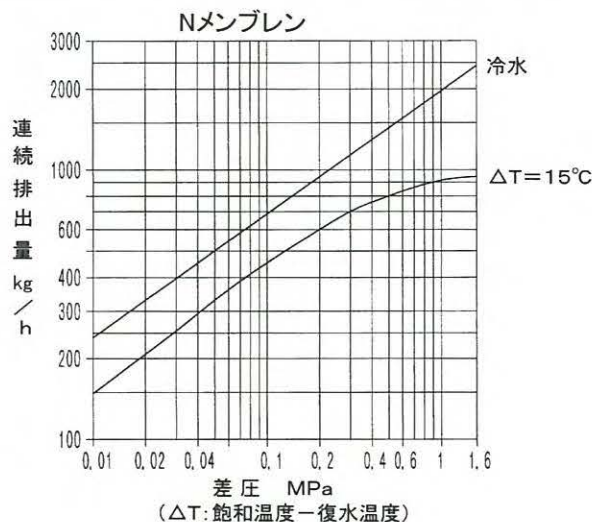

注) 本カタログに記載されている仕様、寸法、構造などは、研究・改良に伴い予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

フシマン株式会社

東京本社 : TEL(03)5767-4200 FAX(03)5767-4181
 千葉営業所 : TEL(043)202-7713 FAX(043)202-7714
 札幌出張所 : TEL(011)806-3330 FAX(011)806-3331
 仙台出張所 : TEL(022)291-1260 FAX(022)291-1260
 福島出張所 : TEL(0247)61-2773 FAX(0247)61-2785
 北関東出張所 : TEL(0276)80-1130 FAX(0276)80-1131
 厚木出張所 : TEL(046)296-1720 FAX(046)296-1721

大阪支社 : TEL(06)4308-8805 FAX(06)4308-8807
 名古屋営業所 : TEL(052)502-8033 FAX(052)502-8399
 静岡出張所 : TEL(054)645-0800 FAX(054)645-0777
 上越出張所 : TEL(025)524-9962 FAX(025)524-9963
 岡山出張所 : TEL(086)261-5112 FAX(086)261-5132